

新型インジケーター付きポンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル

NQV-AT n 型



- ・丈夫な材料を使用



型 式	NQV-AT n
胴衣の用途	作業用救命衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質 量	約800 g
浮 力	11.1Kg
ウェスト	最大130cm
型式承認番号	第4489号

NQV-Y n 型



- ・外装布（カバー）取り外し式
- ・一目で状態がわかる窓付き



型 式	NQV-Y n
胴衣の用途	小型船舶用救命胴衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質 量	約660 g
浮 力	10.5Kg
ウェスト	最大130cm
型式承認番号	第4894号

ベルト n 型



- ・外装布（カバー）取り外し式
- ・一目で状態がわかる窓付き



型 式	ベルト n
胴衣の用途	作業用救命衣
胴衣の分類	TYPE A
色	赤・青・橙
質 量	約690 g
浮 力	11.1Kg
ウェスト	最大120cm
型式承認番号	第4538号

※最大ウェスト170cm迄対応可能（受注生産）

交換パーツ ポンベ・スプールセット



- ・交換用ポンベ・スプールセット
膨脹後の再生キット

※1年を目安にスプールの交換をお勧め致します。

交換パーツ 外装布（カバー）

NQV-Y n ベルト n 用




- ・外装布（カバー）交換用
各3色 赤・青・橙

汚れてしまった時の交換用

着用前点検

安全にご使用いただくために着用前に必ず点検を行ってください。

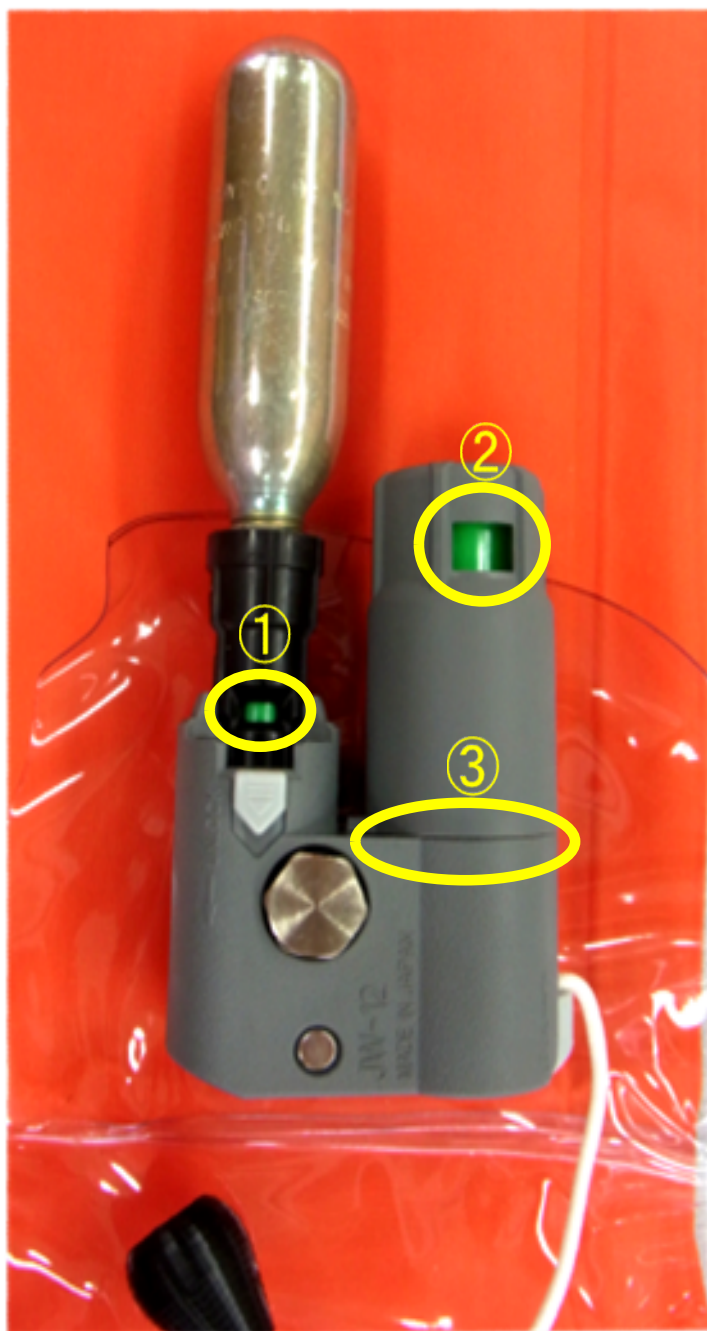

①カートリッジ付きガスボンベ確認

緑→使用可

赤→使用不可

②スプールキャップ確認

緑→使用可

赤→使用不可

③キャップ取付ねじ確認

最後までねじ込まれていないと赤表示

赤→使用不可

上記①～③の箇所1つでも赤い表示があった場合は、何かしらの不備が見受けられるためそのまま使用せずに整備を行ってからご使用ください。

上記の日常点検の他に、1年に1度はエア漏れの無いことを確認するために気室内に空気を充填させ漏れの無いことをご確認ください。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。



NIPPON LSA INC.
日本救命器具株式会社

販売代理店